

## LINEA I DECORATIVI

# CAPRICCI DI REGINA

Decorativo metallizzato riempitivo  
CODICE 7D-018-50..


### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

E' una finitura metallizzata riempitiva con effetti di chiaro-scuro in funzione dell'angolo di osservazione; totalmente a base acquosa, è formulata con materie prime selezionate di altissima qualità, è facile da applicare ed è idonea per pareti interne sia nuove sia precedentemente pitturate anche non perfettamente rasate.

E' indicata per ambienti classici e di moderno design, in interni di prestigio, in esercizi pubblici (alberghi, pub...) o in particolari ambienti domestici dove si voglia realizzare una finitura di pregio ottenendo preziosi effetti decorativi.

Aspetto della pellicola essiccata : satinato metallizzato.

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

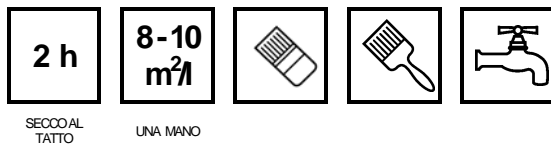

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>COMPOSIZIONE</b>	A base di emulsioni acriliche, pigmenti resistenti alla luce, particolari cariche lamellari metallizzate e sabbie calibrate di quarzo
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,15 ± 0.05 kg/l
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	Ininfiammabile
<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	34 ± 1%
<b>V.O.C.</b>	<200 g/l
<b>VISCOSITÀ MEDIA</b>	(brookfield a 21° C) 10000 ± 500 cps
<b>TINTE</b>	Argento – Oro – Acciaio - Cartella colori - Tingo

## CICLI DI APPLICAZIONE

**Muri Nuovi:** applicare a pennello una mano di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE o SUPERNOVITA' .

Applicare con rullo di lana a pelo raso 1-2 mani di FONDO PER DECORATIVI.

### **Muri già pitturati:**

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare eventualmente e se necessario applicare una mano a pennello di isolante SUPERNOVITA' o FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE.

Applicare con rullo di lana a pelo raso 1-2 mani di FONDO PER DECORATIVI .

## COME APPLICARE IN MODO CORRETTO CAPRICCI DI REGINA

Su fondo perfettamente essiccato (minimo 12 ore), applicare una mano a pennello o spalter di Capricci di Regina non diluita, in modo casuale, incrociando le pennellate su una superficie di circa 1-2 metri quadri, ripassando poi la superficie stessa con pennello scarico per creare l'effetto decorativo desiderato. E' sufficiente una sola mano di prodotto per realizzare un magnifico effetto a rilievo ; se si ritenesse opportuno , è possibile applicare una seconda mano di prodotto dopo circa 6 ore.

Il prodotto deve essere steso in buona quantità (vedi resa a mq).

## AVVERTENZE

- Agitare prima dell'uso
- Si consiglia prima di procedere all'esecuzione completa del lavoro, di effettuare una prova applicativa per verificare se l'effetto finale risulta di vostro gradimento
- Teme il gelo
- Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 30° C
- Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore
- La resa è in funzione dell'assorbimento e dell'effetto desiderato

Revisione N° 0 di luglio 2016



**BOERO BARTOLOMEO S.p.A.** si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo , se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.