

LINEA I DECORATIVI

DIAMARA

Finitura decorativa per interni
CODICE 7D-018-30..


DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Finitura decorativa acrilica in dispersione acquosa ad effetto perlescente, è pronta all'uso e viene impiegata come mano di finitura per la protezione e decorazione di superfici interne precedentemente trattate con VOGUE ACRILICA COLORATA.

Il contrasto con l'idropittura di fondo, e il tipo di applicazione scelto (pennello, rullo, spugna, tampone, guanto), consentono di ottenere finiture con delicate sfumature di perla, con accresciute caratteristiche di lavabilità atte a creare ambienti sofisticati e di rara originalità.

Aspetto della pellicola essiccata: satinato trasparente perlescente.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

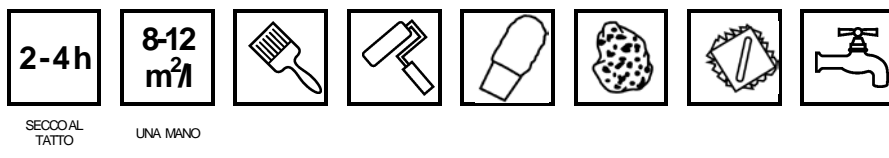

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	Legante a base di resine acriliche in emulsione acquosa e speciali pigmenti perlescenti.
PESO SPECIFICO	1,020 ± 0.030 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
V.O.C.	<200 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	Pasta fluida
TINTE	Neutro perlescente

CICLI DI APPLICAZIONE

Muri Nuovi: applicare a pennello una mano di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE o SUPERNOVITA' . Dopo minimo 4 ore, applicare VOGUE ACRILICO (vedi schede tecniche per l'applicazione).

Muri già pitturati:

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare eventualmente e se necessario applicare una mano a pennello di isolante SUPERNOVITA' o FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE.

Dopo minimo 4 ore, applicare VOGUE ACRILICA (vedi schede tecniche per l'applicazione).

COME APPLICARE IN MODO CORRETTO DIAMARA

Applicare Diamara a pennello con pennellate brevi e incrociate a secondo dell'effetto desiderato. Per ottenere effetti differenti, è possibile utilizzare attrezzi decorativi alternativi quali rullo strutturato, guanto, spugna, tampone etc.

AVVERTENZE

- Agitare prima dell'uso
- Si consiglia prima di procedere all'esecuzione completa del lavoro, di effettuare una prova applicativa per verificare se l'effetto finale risulta di vostro gradimento
- Teme il gelo
- Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 30° C
- Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore
- La resa è in funzione dell'assorbimento e dell'effetto desiderato

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.