

LINEA I DECORATIVI


LUCE FINITURA

Decorativo ad effetto ottico interattivo
CODICE 7D-018-60..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Finitura decorativa monocromatica a base acrilica, ad effetto interattivo; segue infatti le leggi della fisica ottica, quali l'interferenza e la riflessione della luce. E' caratterizzata da particolari giochi di colori, in funzione dell'angolo di osservazione; é facile da applicare, piacevole al tatto e possiede una buona lavabilità (dopo minimo 15 giorni dall'applicazione). E' indicata come finitura di pregio sia per abitazioni private, sia per locali (alberghi, discoteche, pub, etc.), dove si voglia realizzare una decorazione unica, particolare ed estremamente riflettente, specialmente se illuminata con luci radenti o incidenti. La decorazione si realizza applicando Luce Finitura su supporto preparato con Luce Fondo. Aspetto finale della pellicola essiccata: opaco .

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

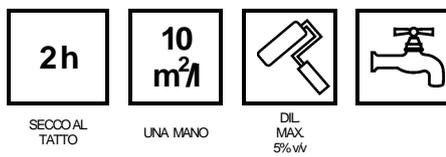

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	A base di copolimeri acrilici puri, extender lamellari, agenti strutturanti ed additivi selezionati
PESO SPECIFICO	1,05 ± 0.02 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	30 ± 1%
V.O.C.	< 200 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(Brookfield G6 V10 a 21° C) 16000 ± 2000 cps
TINTE	Cartella colori -Tingo

CICLI DI APPLICAZIONE

Muri Nuovi: applicare a pennello una mano di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE o SUPERNOVITA' .

Applicare 2 mani con rullo di lana a pelo corto di LUCE FONDO.

Muri già pitturati:

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare eventualmente e se necessario applicare una mano a pennello di isolante SUPERNOVITA' o FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE.

Applicare 2 mani con rullo di lana a pelo corto di LUCE FONDO.

COME APPLICARE IN MODO CORRETTO LUCE

Su fondo preparato con LUCE FONDO e perfettamente essiccato , applicare una mano di LUCE FINITURA sempre con rullo di lana a pelo corto.

Procedere applicando una buona quantità di prodotto (vedi resa a mq), sempre con rullo carico su una superficie di circa 1 m² . Successivamente con rullo scarico, uniformare lo spessore applicato passando il rullo da sinistra verso destra e viceversa e finendo in senso verticale; questo permette di avere un effetto finale ottimale.

AVVERTENZE

- Agitare prima e durante l'uso
- Si consiglia prima di procedere all'esecuzione completa del lavoro, di effettuare una prova applicativa per verificare se l'effetto finale risulta di vostro gradimento
- Teme il gelo
- Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 30° C
- Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore
- La resa è in funzione dell'assorbimento e dell'effetto desiderato

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo , se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.