

LINEA I DECORATIVI

NABILA

Finitura decorativa per interni
CODICE 7D-018-706..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO


Finitura decorativa acrilica pronta all'uso in dispersione acquosa ad effetto metallizzato.

Grazie alla sua particolare formulazione, consente di ottenere facilmente splendidi effetti decorativi con l'applicazione di una sola mano di prodotto.

NABILA può essere utilizzato per valorizzare e per creare eleganti decorazioni di pregio in ambienti quali abitazioni private, negozi, saloni, uffici, locali pubblici.

Aspetto della pellicola essiccata: satinato metallizzato.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

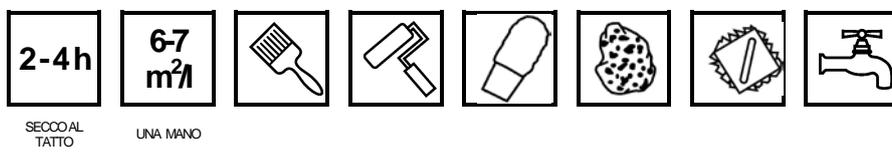

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	Legante a base di resine acriliche in emulsione acquosa e speciali pigmenti metallescenti.
PESO SPECIFICO	1,16 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	35%
V.O.C.	<25 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	15000 ± 4000 cps
TINTE	Silver, Black, Tingo

CICLI DI APPLICAZIONE

Muri Nuovi: applicare a pennello una mano di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE o SUPERNOVITA' .

Applicare 1-2 mani di FONDO PER DECORATIVI o idropittura lavabile (es. VOGUE) .

Muri già pitturati:

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare eventualmente e se necessario applicare una mano a pennello di isolante SUPERNOVITA' o FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE.

Applicare 1-2 mani di FONDO PER DECORATIVI o idropittura lavabile (es. VOGUE) .

COME APPLICARE IN MODO CORRETTO NABILA

Su fondo perfettamente essiccato , applicare con pennello o spalter una mano di NABILA a seconda dell'effetto desiderato :

-INCROCIATO : Applicare NABILA con pennellate brevi ed incrociate, a seconda dell'effetto desiderato

-DIAGONALE: Applicare NABILA con pennellate diagonali , a seconda dell'effetto desiderato.

E' anche possibile utilizzare attrezzi differenti (rullo, guanto, spugna, tampone) creando i più originali e svariati effetti

AVVERTENZE

- Agitare prima dell'uso
- Si consiglia prima di procedere all'esecuzione completa del lavoro, di effettuare una prova applicativa per verificare se l'effetto finale risulta di vostro gradimento
- Teme il gelo
- Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 30° C
- Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore
- La resa è in funzione dell'assorbimento e dell'effetto desiderato

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo , se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.