

LINEA I DECORATIVI

## TESORI DI ARIANNA


Decorativo ad effetto velluto metallizzato  
CODICE 7D-018-00..

### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Finitura decorativa ad effetto velluto, con riflessi chiaro-scuro metallizzati in funzione dell'angolo di osservazione; totalmente a base acqua, formulata con materie prime di altissima qualità è facile da applicare, idonea per pareti interne nuove o precedentemente pitturate. Piacevole al tatto è indicata sia per abitazioni private, sia per locali pubblici (alberghi, discoteche, pub, etc.), dove si voglia realizzare una finitura decorativa di altissimo pregio.

Aspetto della pellicola essiccata: satinato ad effetto chiaro-scuro vellutato metallizzato  
Lavabile con acqua (spugna), dopo minimo 20 giorni dall'applicazione.

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

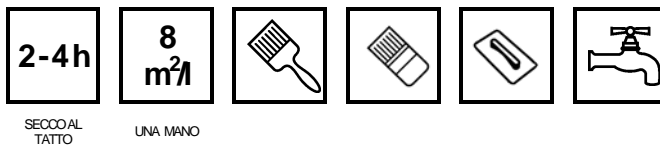

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	A base di emulsioni acriliche , pigmenti resistenti alla luce e particolari cariche lamellari.
PESO SPECIFICO	1,12 ± 0.02 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
V.O.C.	<200 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(Brookfield a 21° C) 7000 ± 1000 cps
TINTE	Argento – Oro – Bronzo – Rosso - Cartella colori -Tingo

## CICLI DI APPLICAZIONE

**Muri Nuovi:** applicare a pennello una mano di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE o SUPERNOVITA' .

Applicare 2 mani di FONDO PER DECORATIVI ( con rullo di lana a pelo raso).

### **Muri già pitturati:**

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare eventualmente e se necessario applicare una mano a pennello di isolante SUPERNOVITA' o FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE.

Applicare 2 mani di FONDO PER DECORATIVI ( con rullo di lana a pelo raso).

## COME APPLICARE IN MODO CORRETTO TESORI DI ARIANNA

Su fondo perfettamente essiccato (minimo 12 ore), applicare con pennello o spalter una mano di Tesori di Arianna non diluito a tratti alternati per circa 1 - 2 mq; il prodotto deve essere steso in buona quantità (vedi resa a mq).

Dopo minimo 15 minuti (il tempo può variare in funzione dello spessore, della temperatura ed umidità ambientale), lisciare la superficie con lo speciale frattazzo in plastica a bordi arrotondati, in modo casuale, incrociando le passate per creare gli effetti chiaro-scuro finali.

Procedere con la stessa metodologia per la rimanente superficie da decorare.

## AVVERTENZE

- Agitare prima dell'uso
- Si consiglia prima di procedere all'esecuzione completa del lavoro, di effettuare una prova applicativa per verificare se l'effetto finale risulta di vostro gradimento
- Teme il gelo
- Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 30° C
- Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore
- La resa è in funzione dell'assorbimento e dell'effetto desiderato

Revisione N° 0 di luglio 2016



**BOERO BARTOLOMEO S.p.A.** si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.