

LINEA I DECORATIVI

CAPRICCI DI REGINA

Decorativo metallizzato riempitivo
CODICE 7D-190-05..


DESCRIZIONE ED IMPIEGO

E' una finitura metallizzata riempitiva con effetti di chiaro-scuro in funzione dell'angolo di osservazione; totalmente a base acquosa, è formulata con materie prime selezionate di altissima qualità, è facile da applicare ed è idonea per pareti interne sia nuove sia precedentemente pitturate anche non perfettamente rasate.

E' indicata per ambienti classici e di moderno design, in interni di prestigio, in esercizi pubblici (alberghi, pub...) o in particolari ambienti domestici dove si voglia realizzare una finitura di pregio ottenendo preziosi effetti decorativi.

Aspetto della pellicola essiccata : satinato metallizzato.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

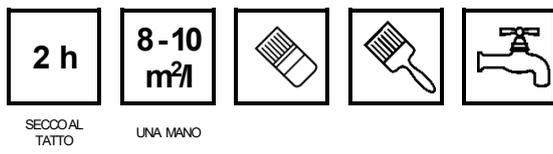

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	A base di emulsioni acriliche, pigmenti resistenti alla luce, particolari cariche lamellari metallizzate e sabbie calibrate di quarzo
PESO SPECIFICO	1,30 ± 0.05 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	34 ± 1%
V.O.C.	<200 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield a 21° C) 12000 ± 500 cps
TINTE	Argento – Oro – Acciaio - Cartella colori - BColor

CICLI DI APPLICAZIONE

Muri Nuovi: applicare a pennello una mano di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE o SUPERNOVITA' .

Applicare con rullo di lana a pelo raso 1-2 mani di FONDO PER DECORATIVI.

Muri già pitturati:

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare eventualmente e se necessario applicare una mano a pennello di isolante SUPERNOVITA' o FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE.

Applicare con rullo di lana a pelo raso 1-2 mani di FONDO PER DECORATIVI .

COME APPLICARE IN MODO CORRETTO CAPRICCI DI REGINA

Su fondo perfettamente essiccato (minimo 12 ore), applicare una mano a pennello o spalter di Capricci di Regina non diluita, in modo casuale, incrociando le pennellate su una superficie di circa 1-2 metri quadri, ripassando poi la superficie stessa con pennello scarico per creare l'effetto decorativo desiderato. E' sufficiente una sola mano di prodotto per realizzare un magnifico effetto a rilievo ; se si ritenesse opportuno , è possibile applicare una seconda mano di prodotto dopo circa 6 ore.

Il prodotto deve essere steso in buona quantità (vedi resa a mq).

AVVERTENZE

- Agitare prima dell'uso
- Si consiglia prima di procedere all'esecuzione completa del lavoro, di effettuare una prova applicativa per verificare se l'effetto finale risulta di vostro gradimento
- Teme il gelo
- Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 30° C
- Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore
- La resa è in funzione dell'assorbimento e dell'effetto desiderato

Revisione N° 0 di maggio 2019



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.