

LINEA PROFESSIONAL


PERFORMA PLUS FONDO

Primer a base di resina silossanica
CODICE 7D-041-1...

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Primer a base di resina silossanica in dispersione acquosa, con caratteristiche di elevata penetrazione; diminuisce ed uniforma gli assorbimenti del supporto rendendolo idrorepellente. Può essere applicato sui più comuni supporti quali intonaci civili, calcestruzzo, anche se rivestiti con pitture a calce, pitture ai silicati e rivestimenti a base di leganti organici. Aspetto della pellicola essiccata: trasparente (non forma pellicola)

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

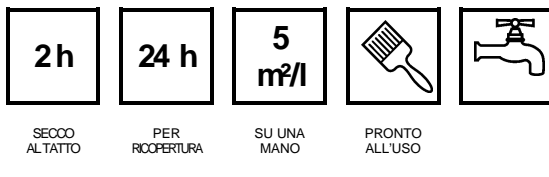

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di polimeri silossanici in dispersione acquosa
PESO SPECIFICO	1,03 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	9 ± 0,5 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 13 ± 2 s

CICLI DI APPLICAZIONE

Applicare su supporto asciutto, compatto eliminando ogni traccia di polvere.

Muri nuovi:

Dopo stagionatura dell'intonaco applicare una mano di PERFORMA PLUS FONDO

Muri vecchi o con tracce di vecchie pitture:

pulire accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano di PERFORMA PLUS FONDO.

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane.
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Non applicare su supporti umidi
- Durante l'applicazione proteggere adeguatamente marmi e parti metalliche
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.